

### Informations réglementaires

Marquage	Indice de classement	<del>PHTALATES LATEX</del>
CE	I	

Stéthoscope à micro cardio simple position en laiton brossé avec une bague plastique anti-froid et des embouts de lyre souples.  
 La lyre est en laiton chromé.

### 1 - Identification du dispositif



Visuel adulte

### 2 - Références


Référence	Désignation
S20000	Stéthoscope complet micro Ø 45 mm adulte

### 3 - Utilisation du dispositif

- Auscultation cardiaque
- Auscultation vasculaire
- Auscultation pulmonaire
- Prise de tension artérielle

#### 4 - Identification et caractéristiques des différents sous ensembles

Identifiant	Référence	Désignation	Caractéristique
A	A12407	Micro simple position Ø 45 mm	Laiton brossé
B	A12406	Membrane Ø 45 mm	Terphane
C	A10103	Embout de lyre	PVC moulé ultra souple
D	A10104	Lyre (avec embouts)	Tube en laiton chromé+PVC
E	A12405	Monture en Y	PVC moulé
F	A12401	Bague anti-froid	PVC

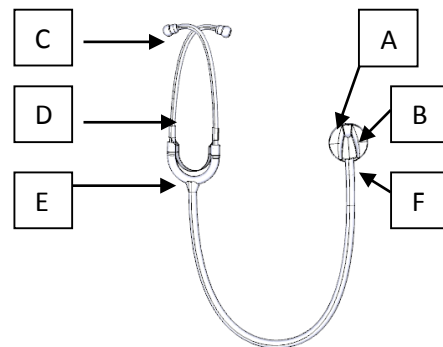

#### 5 - Nettoyage désinfection

Pulvérisation de solutions décontaminantes. Ne pas utiliser de détergeant, ne pas immerger.

#### 6 - Conditionnement

Référence	Nombre unité par CDT
S20000	1

#### 7 - Stockage

Type d'emballage	Local	Température	Humidité	Pression atmosphérique
Origine	Ventilé	-10° à 80 ° c	30 à 40 %	500 à 1060 hpA

#### 8 – Garantie

La garantie donne l'assurance au Client qui achète un produit D & D que si le produit ne fonctionnait pas tel qu'indiqué dans les notices d'utilisation, il serait remplacé ou réparé.

La durée de cette garantie est de 12 mois.

Le produit doit être utilisé conformément à l'étiquetage, il ne doit pas avoir été modifié ni avoir fait l'objet d'un accident ou d'une utilisation erronée, abusive ou inappropriée.